Whirlpool

Service Manual

Klimagerät
Split
AMB 888/G

Modell AMB 888/G
Version 8528 888 10000

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Stromlauf- und Anschlußplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 22.06.2004
Document-No.: 4812 731 19888

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Operation

Kühlen / Heizen

Abmessungen

Innen-Einheit		
Höhe	220	mm
Breite	840	mm
Tiefe	840	mm
Aussen-Einheit		
Höhe	702	mm
Breite	832	mm
Tiefe	380	mm

Gewicht

Innen-Einheit	35	kg / netto
Aussen-Einheit	78	kg / netto

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220 - 240	V
Frequenz	50	Hz
Nennstrom (Kühlen)	12,2	A
Nennstrom (Heizen)	12,4	A

Nennleistung

Kühlen	2610	Watt
Heizen	2700	Watt

Kompressor

Typ	PG 420 X3C - 4KU1

Kältemittel

Art	R 407 C	
Menge	2038	g

Kühlkapazität

7032	Watt
24000	BTU / Std

Heizkapazität

7618	Watt
26000	BTU / Std

Luftzufuhr / Ansaugvolumen

1100	m^3 / Std

Entfeuchtungskapazität

2,9	l / Std

Arbeitstemperaturen

Innen	+ 18,0 / + 32,0 °C
Aussen	- 5,0 / + 43,0 °C

Geräuschpegel

Innen-Einheit	40 - 46	dB(A)
Aussen-Einheit	60	dB(A)

Ersatzteilliste

Model	**AMB 888/G**
Service No.	**852888810000**
Version	**852888810000**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	**4812 224 38016**	Gehaeuse
001 1	**4812 462 28681**	Abdeckung Kontrollbox
001 2	**4812 224 38017**	Elektronik Gehause
021 0	**4812 224 38018**	Front, Verkleidung
021 1	**4812 445 08019**	Lueftungsgitter
021 2	**4812 462 28684**	Abdeckplatte
021 3	**4812 462 28679**	Abdeckung Display PCB
024 1	**4812 440 48304**	Abdeckplatte
024 2	**4812 440 48347**	Verkleidung
024 3	**4812 440 48357**	Seitenwand
024 4	**4812 440 48306**	Abdeckung, Terminal
024 5	**4812 464 18119**	Gehaeuseunterteil
024 6	**4812 440 48342**	Gehaeuse
024 7	**4812 404 18381**	Halterung
024 8	**4812 224 38019**	Gehaeuse
024 9	**4812 525 18012**	Fuehrung
065 0	**4812 466 88794**	Einlage
086 0	**4812 404 38741**	Befestigung Relais
086 1	**4812 404 18468**	Traeger Verdampfer
086 2	**4812 440 11158**	Traeger Pumpe
086 3	**4812 440 11159**	Pumpenabdeckung
304 0	**4812 462 28682**	Abdeckung
304 1	**4812 462 28683**	Abdeckung Elektronikbox
350 0	**4812 214 79325**	Display PCB
400 0	**4812 361 38104**	Motor
402 0	**4812 360 38868**	Kompressor PG 420 X3C - 4KU1
405 0	**4812 360 18541**	Pumpe
410 0	**4812 048 68002**	Transformator
420 0	**4812 361 18463**	Luefterrad Ventilator Kondensator
440 0	**4812 361 38065**	Lueftermotor
440 1	**4812 361 38105**	Lueftermotor innen
443 0	**4812 361 18354**	Luefter, aussen
443 1	**4812 361 18464**	Luefterrad Ventilator, innen
451 0	**4812 259 48192**	Heizelement
480 0	**4812 316 18023**	Anschlussblock 3PUB
480 1	**4812 316 18024**	Anschlussblock 6P2
500 0	**4812 214 79326**	Energie Steuerung (CB) (SET)
521 3	**4812 282 08612**	Sensor
521 7	**4812 218 48085**	Elektronik Set
614 0	**4812 036 58001**	Relais
623 0	**4812 271 38475**	Mikroschalter Schwimmer
740 0	**4812 511 48385**	Verfluessiger
743 0	**4812 440 11161**	Luftmengenregl.
743 1	**4812 466 88795**	Isolation + Luftfuehrung
743 2	**4812 440 48358**	Luftfuehrung
745 0	**4812 511 38277**	Verdampfer
764 0	**4812 480 48157**	Luftfilter
781 0	**4812 360 68694**	Kapillarrohr
781 1	**4812 360 58379**	Ventil 4 Wege
781 2	**4812 360 58423**	Ventil 3 Wege
781 3	**4812 360 58378**	Ventil 2 Wege
993 0	**4812 690 28037**	Fernbedienung

Explosionszeichnung

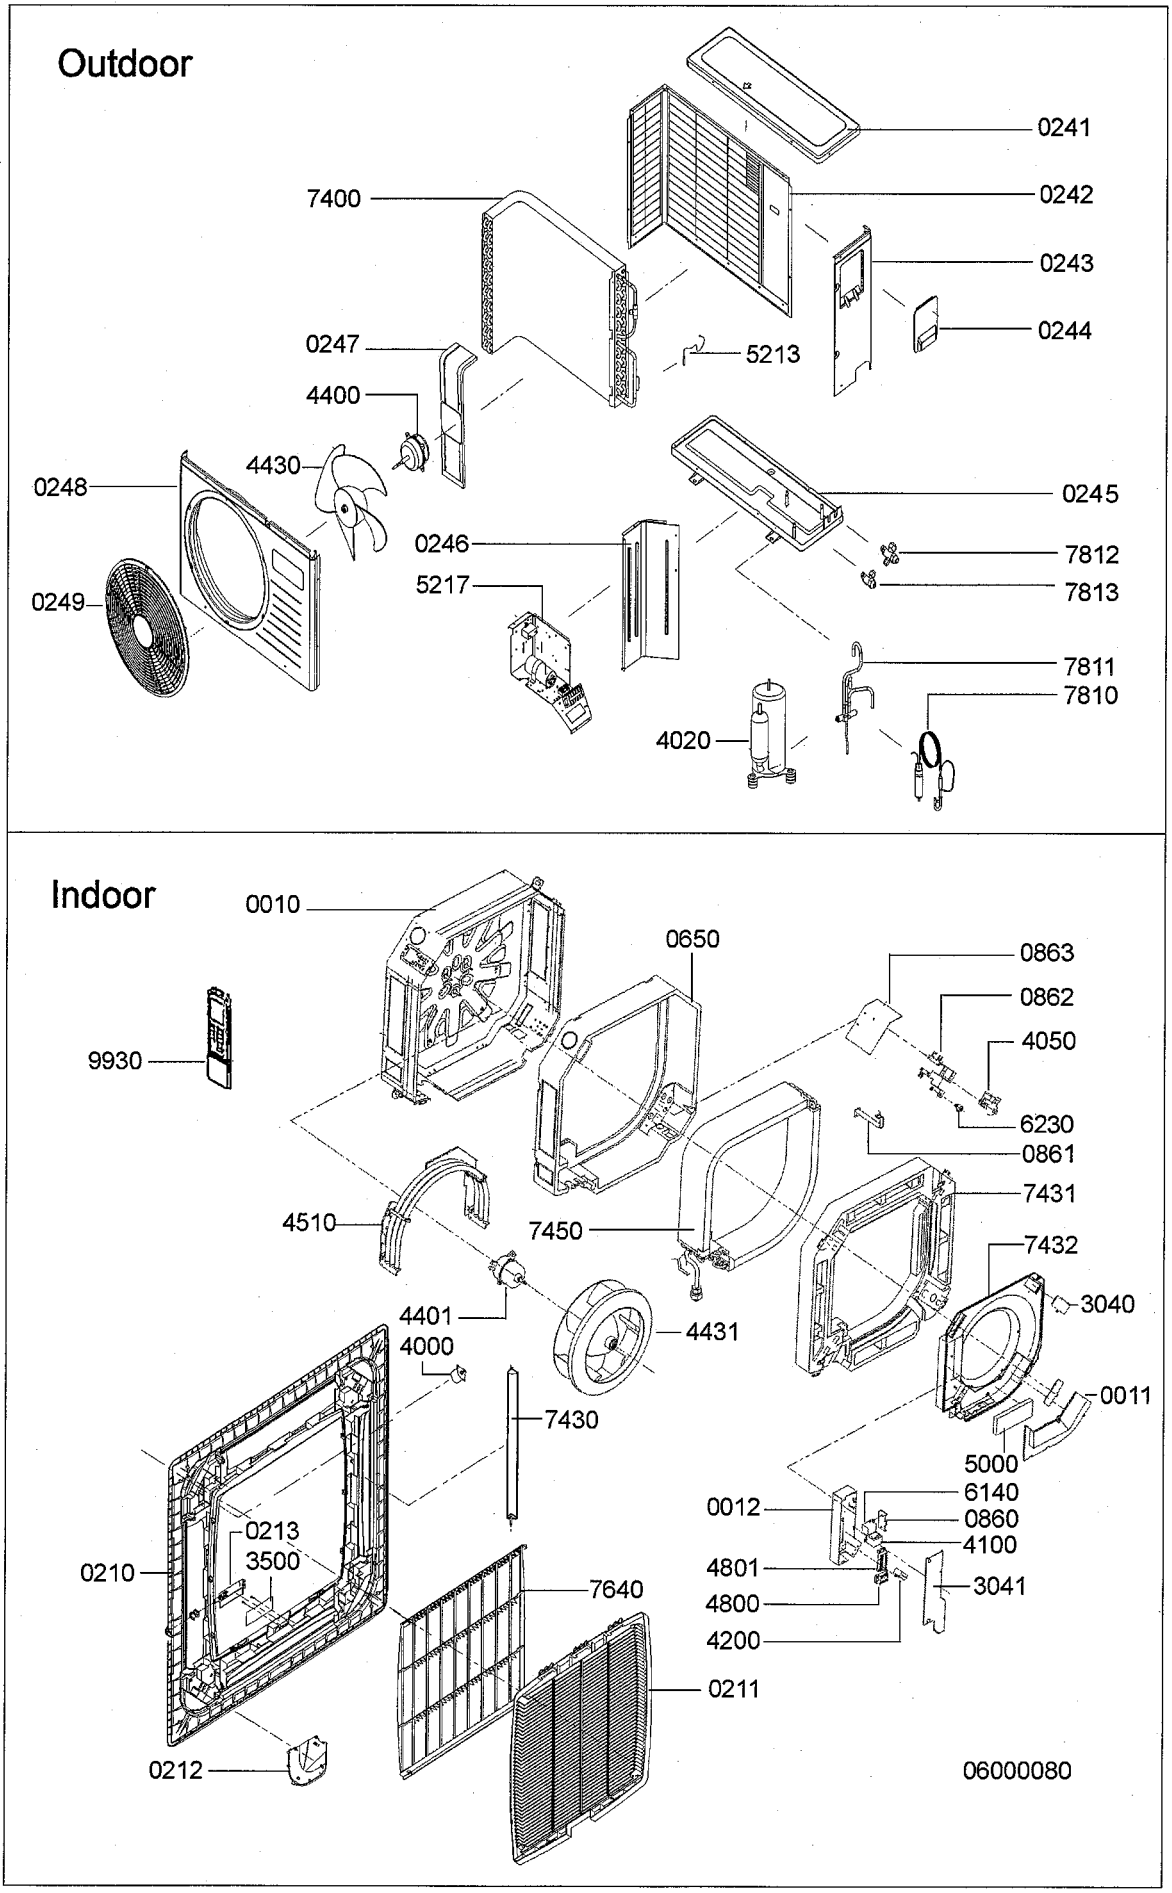

Stromlauf- und Anschlußplan

Indoor unit

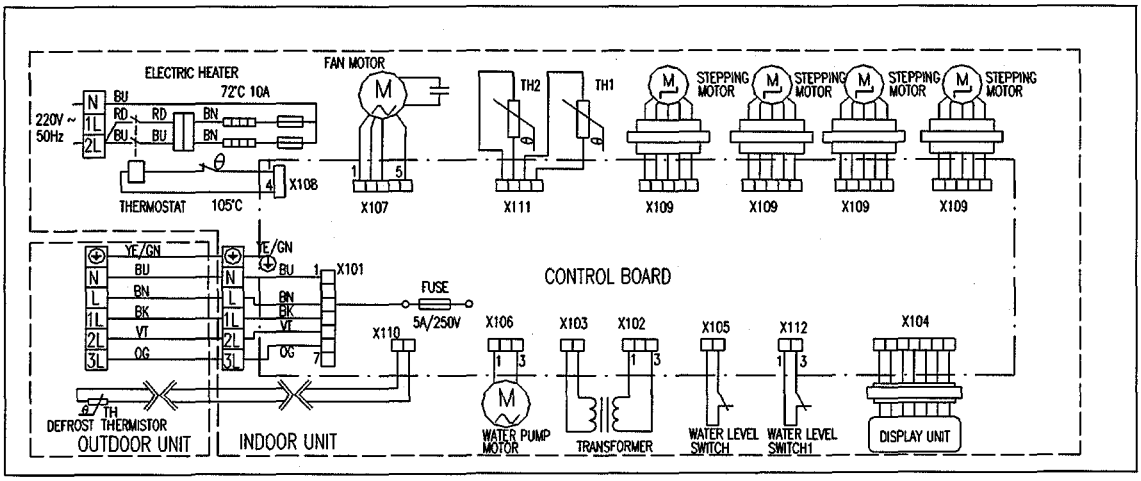

Outdoor unit

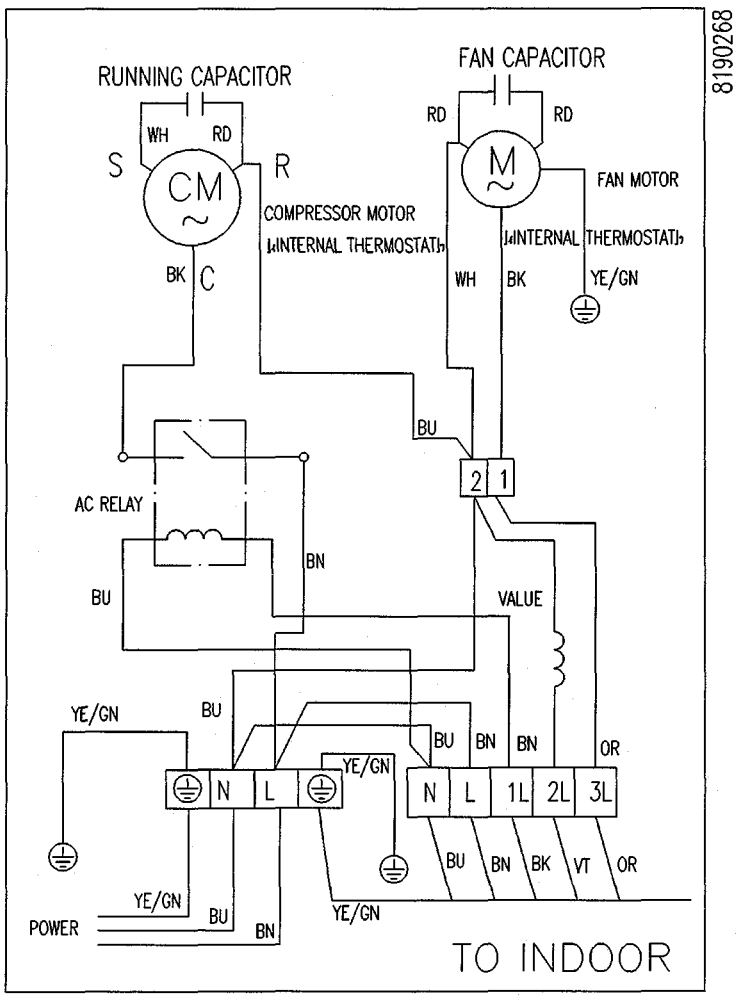

4812 711 78134